



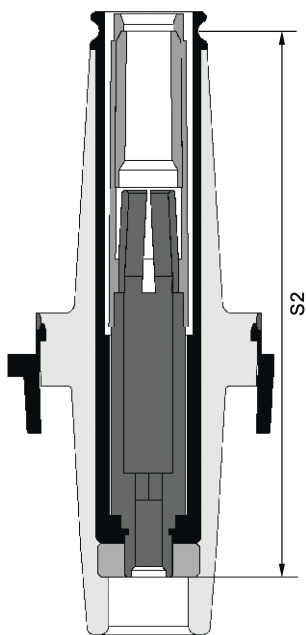

LBI-15-200

Bushing Insert 15kV - Conector Inserto 15kV

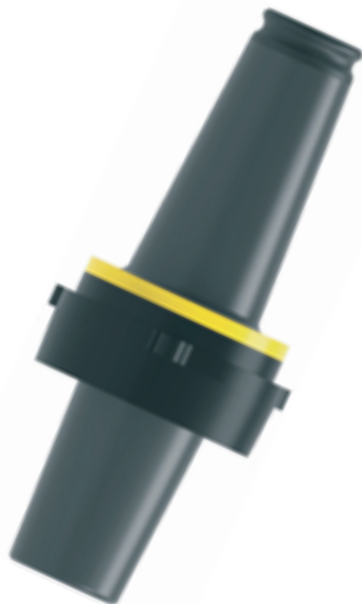

Dimension	mm
S2	160,5

The SCM LBI-15-200 Loadbreak Bushing Insert threads into a universal bushing well to provide the same function as an one piece bushing. Bushing inserts and elbow connectors comprise the essential components of all loadbreak connections. When mated with a comparably rated product, the bushing insert provides a fully shielded and submersible connection for loadbreak operation, so that ensure to make field installation and replacement possible, efficient and convenient.

The loadbreak bushing Insert is molded using high quality peroxide-cured EPDM insulation and widely used in the 200A plug-in termination of the padmounted transformers, submersible transformers and switching cabinets.

El Conector Inserto de operación bajo carga SCM LBI-15-200 se conecta a cualquier Conector Pozo para proporcionar la misma función que un aislador pasamuro de una pieza. Los Conectores Inserto y los Conectores Codo son los elementos esenciales para conexiones operables bajo carga. Cuando se acopla con un producto de similar clase, el Conector Inserto proporciona una conexión totalmente protegida, aislada y sumergible, esto garantiza que la instalación y el reemplazo en terreno sean posibles, eficientes y convenientes. El Conector Inserto está moldeado en aislante de EPDM curado con peróxido de alta calidad y se usa ampliamente en las conexiones enchufables de 200A de los transformadores tipo pad mounted, transformadores sumergibles y gabinetes de distribución.

Voltage Class	15kV
Clase de Tensión	
Max. Voltage Rating Phase to Phase	14.4kV
Tensión Máxima Fase a Fase	
Max. Voltage Rating Phase to Ground	8.3kV
Tensión Máxima Fase a Tierra	
AC 60Hz for 1 Minute	34kV
Tensión de Prueba 60Hz, 1 minuto	
DC for 15 Minute	53kV
Tensión de Prueba Vcc, 15 minutos	
BIL and Full Wave Crest	95kV
Tensión de Impulso (BIL)	
Partial discharge minimum extinction voltage	11kV
Tensión mínima de extinción descargas parciales	

Order Code / Código

SCM-LBI-15-200

Standard Packaging List / Contenido del Suministro

Bushing Insert	Conector Inserto
Shield Grounding Cable 1.5mm ²	Cable de Tierra para Pantalla 1.5mm ²
Red Shipping Cap	Tapa protectora color rojo
Silicone Lubricant	Silicona Lubrificante
Cleaning Paper	Tohalla de Limpieza
Installation Instruction Sheet	Hoja de Instrucciones