



TGZ-25-200

Bushing Well 25kV - Conector Pozo 25kV





The SCM TGZ-25-200 Bushing Well meets the full requirements of IEEE 386 standard.

It is designed for the termination of primary winding leads at the front plate of fluid-filled apparatus rated at 8.3/14.4kV and 15.2/26.3kV. The bushing well is externally clamped for sidewall mounting on single-or three-phase transformers filled with transformer oil or an approved equivalent bio-based fluid.

El Conector tipo Pozo SCM TGZ-25-200 cumple con todos los requisitos de la norma IEEE 386.

Está diseñado para la conexión del devanado primario de transformadores de poder del tipo inmerso, de 8,3/14,4kV y 15,2/26,3kV. El conector se fija externamente al estanque de transformadores monofásicos o trifásicos inmersos en aceite, inmersos en fluidos biodegradables o en silicona.

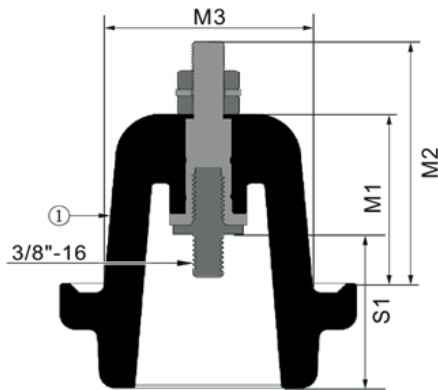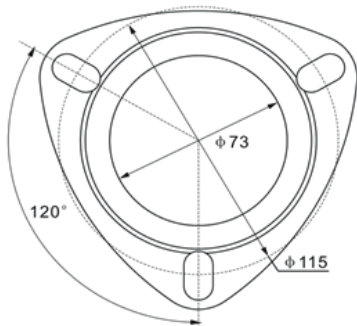

Voltage Class	25kV
Clase de Tensión	
Max. Voltage Rating Phase to Phase	26.3kV
Tensión Máxima Fase a Fase	
Max. Voltage Rating Phase to Ground	15.2kV
Tensión Máxima Fase a Tierra	
AC 60Hz for 1 Minute	54kV
Tensión de Prueba 60Hz, 1 minuto	
DC for 15 Minute	78kV
Tensión de Prueba Vcc, 15 minutos	
BIL and Full Wave Crest	125kV
Tensión de Impulso (BIL)	
Partial discharge minimum extinction voltage	19kV
Tensión mínima de extinción descargas parciales	

Dimension	mm
S1	57,5
M1	55
M2	80
M3	64,5

Order Code / Código

SCM-TGZ-25-200

Standard Packaging List / Contenido del Suministro

Bushing well	Conector Pozo
O-Ring Gasket	Empaquetadura O-Ring
Stud Clamp	Brida de fijación
Red Shipping Cap	Tapa protectora color rojo
Silicone Lubricant	Silicona Lubricante
Cleaning Paper	Tohalla de Limpieza
Installation Instruction Sheet	Hoja de Instrucciones